GARAGESECTIONAALPOORT RENOMATIC

NIEUW. Planar-oppervlak in de kleur kwartsgrijs CH 7039 Matt deluxe

HÖRMANN

Garagesectionaalpoort RenoMatic

M-profilering Woodgrain / Decocolor

De garagesectionaalpoort RenoMatic met M-profilering wordt gekarakteriseerd door een gelijkmatige paneelverdeling en een gestructureerd of gelakt oppervlak. Het Woodgrain-oppervlak valt op door het authentieke zaagsnedemotief en haar robuustheid.

Het gelakte Decocolor-oppervlak wordt aangeboden met een natuurlijke houtlook in 3 decors.
Dit oppervlak heeft niet hetzelfde aanzicht als het Decograin-oppervlak van de Hörmann-voordeuren.

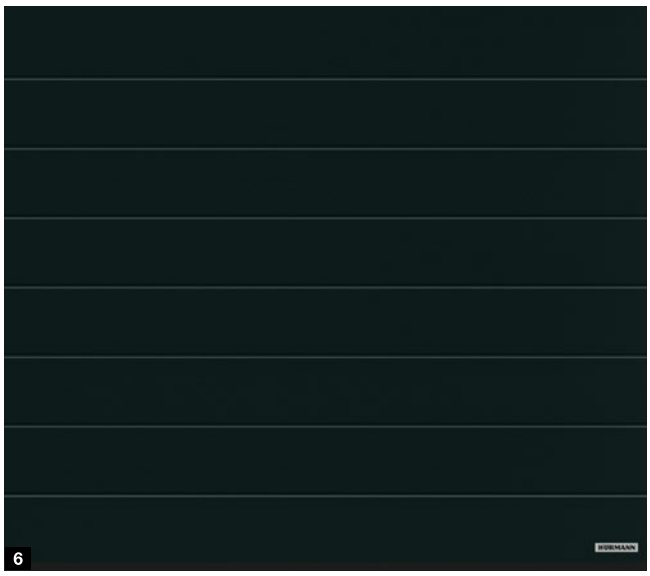

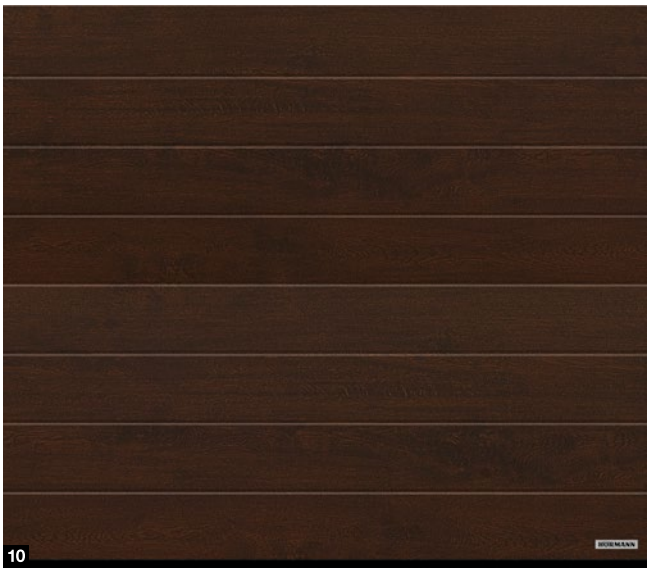

Kleuren:

1 Verkeerswit RAL 9016
2 Blank aluminiumkleurig RAL 9006
3 Grijs aluminiumkleurig RAL 9007
4 Antraciet metallic CH 703
5 Antracietgrijs RAL 7016
6 Gitzwart RAL 9005
7 Terrabruin RAL 8028

Decocolor:

8 Decor Golden Oak
9 Decor Dark Oak
10 Decor Night Oak

Garagesectionaalpoort RenoMatic

M-profilering Planar

Het gladde Planar-oppervlak met onopvallende paneelovergangen overtuigt door haar fijne elegantie en een modern, mat poortaanzicht in de exclusieve Hörmann-kleuren Matt deluxe.



Glad Planar-oppervlak
Met delicate elegantie in verkeerswit CH 9016 Matt deluxe

Kleuren:

1. Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe
2. Blank aluminiumkleurig CH 9006 Matt deluxe
3. Grijs aluminiumkleurig CH 9007 Matt deluxe
4. Antraciet metallic CH 703 Matt deluxe
5. Antracietgrijs CH 7016 Matt deluxe
6. Zwart CH 905 Matt deluxe
7. Terrabruin CH 8028 Matt deluxe
8. **NIEUW.** Kwartsgrijs CH 7039 Matt deluxe

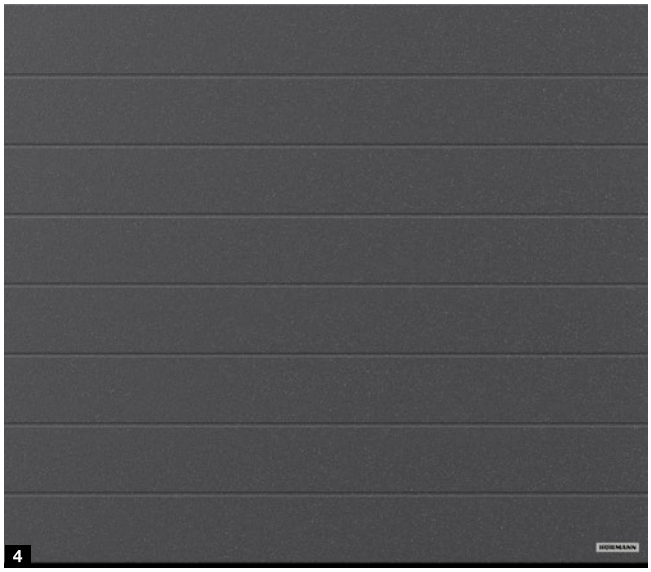

Garagesectionaalpoort RenoMatic

L-profilering Planar

De garagesectionaalpoort RenoMatic met L-profilering overtuigt dankzij een grote paneelverdeling en een modern mat poortaanzicht in de exclusieve Hörmann-kleuren Matt deluxe. Het gladde Planar-oppervlak overtuigt met delicate elegantie.

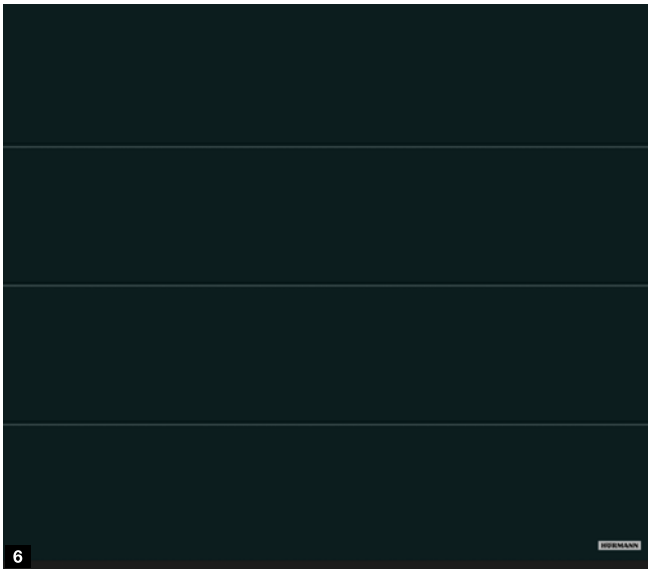

Glad Planar-oppervlak
Met delicate elegantie in verkeerswit CH 9016 Matt deluxe

Kleuren:

1. Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe
2. Blank aluminiumkleurig CH 9006 Matt deluxe
3. Grijs aluminiumkleurig CH 9007 Matt deluxe
4. Antraciet metallic CH 703 Matt deluxe
5. Antracietgrijs CH 7016 Matt deluxe
6. Zwart CH 905 Matt deluxe
7. Terrabruin CH 8028 Matt deluxe
8. **NIEUW.** Kwartsgrijs CH 7039 Matt deluxe

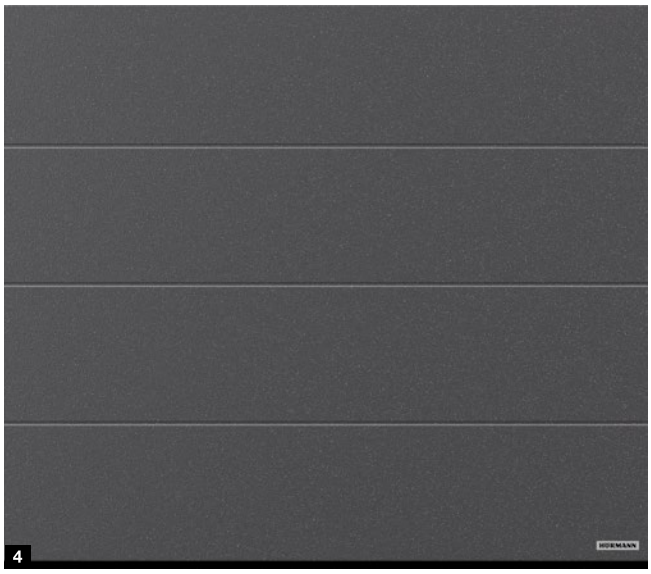

Garagesectionaalpoort RenoMatic

Uitrusting, maten en toebehoren

Goede warmte-isolatie

De garagesectionaalpoort RenoMatic is dubbelwandig thermisch geïsoleerd. Door de 42 mm dikke panelen loopt de poort op een aangename en rustige wijze. De panelen zijn aan de buitenkant voorzien van een polyester grondlaag 1.
De trekverentechniek met het gepatenteerde veer-in-veer-systeem of de torsieveer met geteste veerbreukbeveiliging beschermt het poortblad tegen vallen. Dankzij de goede warmte-isolatie zijn de poorten zeer geschikt wanneer uw garage direct op uw huis aansluit of wanneer u vanuit de garage toegang tot uw woning heeft.

Optimale en duurzame bescherming 2

De 4 cm hoge kunststof kozijnvoet beschermt de poort langdurig tegen mogelijke corrosie en, anders dan bij de oplossingen van andere fabrikanten, ook bij aanhoudende wateroverlast. De kozijnvoet omsluit het kozijn in het roestgevoelige gedeelte volledig. Zo bewijst Hörmann wat duurzame bescherming betekent.

Met hetzelfde aanzicht

Het harmonieuze totaalplaatje van de poorten ontstaat door vele kleine details. Zo leveren we het latei-aanpassingspaneel 3 bij poorten met Woodgrain-, Decocolor- of Planar-oppervlak bijvoorbeeld altijd in een kleur die is afgestemd op de poortkleur.

De zijdelingse kozijnen 4 zijn altijd voorzien van een Woodgrain-oppervlak, gelakt in verkeerswit RAL 9016 (vergelijkbaar met het witte oppervlak van poorten met M-profilering). Optioneel zijn er voor andere kleuren of oppervlakken kozijnbekledingen beschikbaar.

Zijdeuren met hetzelfde aanzicht 5

Voor de garagesectionaalpoort RenoMatic zijn er passende zijdeuren met smalle aluminium profielen beschikbaar. De vullingen van de deuren zijn afgestemd op het poortmotief, het oppervlak en de kleur. Dit resulteert in een harmonieus totaalplaatje wanneer de poort en zijdeur naast elkaar worden gemonteerd.

Alleen bij Hörmann

- Kunststof kozijnvoet

1

2

5

Garagepoortaandrijving DuraMatic 1

- Hoge openingssnelheid tot 16 cm/s
- Tweede openingshoogte, bv. voor ventilatie van de garage
- Heldere ledverlichting
- Verbinding met Smart Home-systemen door middel van standaard HCP-interface
- Bidirectioneel radiosysteem met bijzonder veilige coderingsmethode en stabiel, storingsvrij bereik voor meer veiligheid
- Handzender HSE 4 BS met kunststof kapjes 2

Alleen bij Hörmann

- BiSecur-radiosysteem
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail

BiSecur

Standaard

1

2

Garagesectionaalpoort RenoMatic

Optionele poortaandrijving ProMatic

Automatisch comfort

De RenoMatic leveren wij optioneel met de aandrijving ProMatic 1 en de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS 2.
De gepatenteerde aandrijvingstechniek met geleidingsrail zorgt voor een rustige en stille poortloop. Bovendien stopt de betrouwbare automatische uitschakelfunctie de poort bij contact met een obstakel.

BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde veiligheid

Het bidirectionele radiosysteem BiSecur staat voor een toekomstgerichte techniek die zorgt voor een comfortabele en veilige bediening van garagepoort- en inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en meer. Deze door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige BiSecur-coderingsprocedure met een stabiel, storingsvrij bereik biedt u de zekerheid dat malafide personen uw radiosignaal niet kunnen kopiëren.
De BiSecur-coderingsprocedure werd getest en gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de Ruhr-Universiteit Bochum.

Veilige bediening

Hörmann-sectionaalpoorten zijn zowel afzonderlijk als in combinatie met Hörmann-aandrijvingen getest en gecertificeerd volgens de strenge veiligheidseisen van de Europese norm 13241 3. Veiliger kan een sectionaalpoort niet zijn.

Alleen bij Hörmann

- BiSecur-radiosysteem
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail

BiSecur

Optioneel

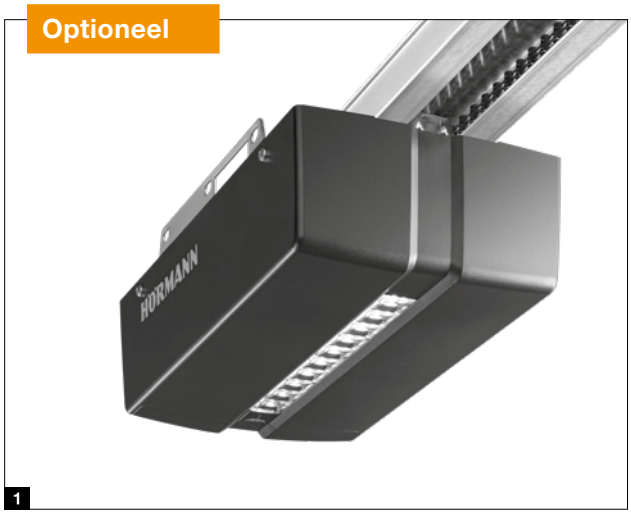

1

2

3

Snellere, slimme poortopening

Indien gewenst is tegen een meerprijs de garagesectionaalpoort RenoMatic met de snelle en slimme poortaandrijving SupraMatic E 1 verkrijgbaar, inclusief de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS 2.

- 75 % hogere openingssnelheid[1] van max. 25 cm/s
- Slimme bediening met de BlueSecur-app 3
- Tot 3 keer[1] lichtere ledverlichting
- Laag stroomverbruik in stand-by van minder dan 1 watt
- Aandrijfkap uit roestvrij staal met een exclusief design

Alleen bij Hörmann

- BiSecur-radiosysteem
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail

BiSecur

Optioneel

1

2

Hörmann BlueSecur

Standaard Bluetooth-ontvanger voor de bediening via smartphone met de Hörmann BlueSecur-app

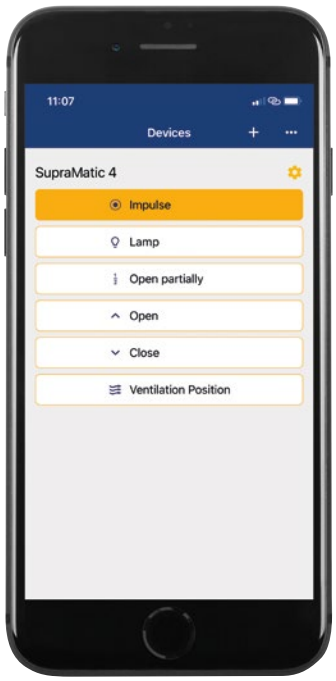

3

[1] Vergeleken met de ProMatic 3-serie

Hörmann. Zekerheid voor het leven.

Wie zijn eigen huis bouwt of moderniseert, wil daarin genieten, geborgen zijn en zich ontspannen. Dankzij de duurzame en bijzonder langdurige kwaliteit worden Hörmann-producten een betrouwbaar onderdeel van uw huis – gemaakt om generaties lang mee te gaan.

Scan voor meer informatie eenvoudig de QR-code

Wij denken en handelen groen

Als familiebedrijf zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden op wens van de klant alle producten voor de woningbouw standaard CO_2-neutraal aan. Het doel van Hörmann met de duurzaamheidsstrategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze totale stroombehoefte in alle Europese productievestigingen voor 100% met ecostroom, gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast verminderen we ons verbruik door tal van andere maatregelen en besparen we jaarlijks meer dan 75000 ton CO_2. De resterende emissies compenseren wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner.

ClimatePartner gecertificeerd product
climate-id.com/XNEBKC

CO_2 berekenen reduceren bijdragen

Lees meer over onze duurzaamheidsstrategie op www.hoermann.com/sustainability

De getoonde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met speciale uitrustingen en komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

Stand 03–2026 / Druk 03–2026 / HF 87277 NL-België / PDF / Gedrukt op 100% gerecycled papier

HÖRMANN